RUBIx
Sistemas Eletrônicos

PAINEL DE SENHAS

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

MANUAL PAINEL DE SENHAS

Operação/Configuração Painel Eletrônico de Senhas.

Há basicamente dois modos de operação no Painel de Senhas:

- Operação normal: mostra Senha da ultima chamada e aguarda o acionamento de novas senhas via controle remoto. O Painel pode trabalhar em conjunto com até 30 controle remotos, ou seja, até 30 atendentes podem realizar a chamada da senha.

-Modo Configuração: comandada por botões existentes na parte lateral do gabinete do Painel de Senhas. Acessando esse modo é possível configurar novos acionadores de senha(controle remoto) e zerar a senha manualmente.

Esquemático Mecânico do Painel Eletrônico de Senhas

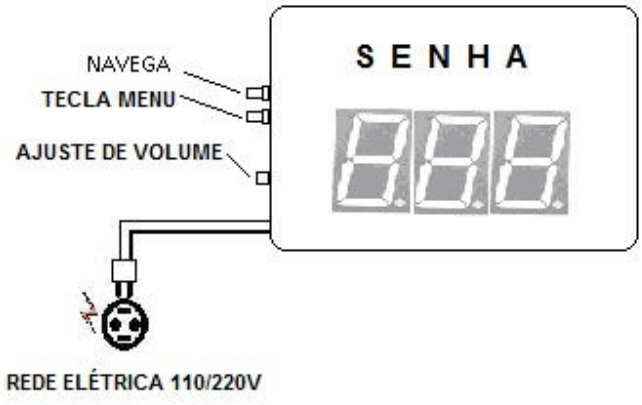

Função das teclas de configuração do Painel:

- Tecla MENU: responsável por acessar o menu de configurações do Painel e realizar “ZERAMENTOS” de Senhas e também cadastramento de novos controles Remotos.

- Tecla NAVEGA: auxilia na programação do Painel Eletrônico.

RUBIx
Sistemas Eletrônicos

Procedimento de zeramento da senha no painel:

1 – Pressionar **TECLA MENU** e um sinal sonoro é emitido e aparecerá a mensagem “INI” nos displays referentes a senha, que significa inicialização.

2 – Pressione TECLA NAVEGA e dessa forma a numeração no display mudará de 99 para 00, indicando que a senha foi zerada.

OBSERVAÇÃO: após o realizar o procedimento de ZERAMENTO das senha, automaticamente o sistema voltara para operação normal e iniciará a contagem de 001 das senhas.

Procedimento de cadastramento de acionadores de senha ou “controle remoto”

1 – Pressionar **TECLA MENU** e um sinal sonoro é emitido e aparecerá a mensagem “INI” nos displays referentes a senha, que significa inicialização.

2 – Pressione novamente **TECLA MENU** para que a opção CADASTRAMENTO de acionadores de senha seja disponibilizado, nos displays referentes a SENHA aparecerá CAD, de cadastramento.

3 – Pressione tecla **TECLA NAVEGA** para aumentar a numeração do controle a ser cadastrado.

4 – Com a numeração referente ao controle selecionada basta pressionar a tecla “CHAMA SENHA” do controle remoto, deve-se deixar pressionada essa tecla por pelo menos 3 segundos para que o controle seja efetivamente cadastrado.

5 – Ao pressionar o controle remoto um sinal sonoro é emitido informando que o controle remoto é compatível com a freqüência utilizada no painel, para cadastrar um novo controle basta repetir a operação explicada.

6 – Pressione a **TECLA MENU** para sair do cadastramento ou navegue.

7 – Para zerar todos os controles cadastrados basta entrar no modo de cadastramento de controle e através da **TECLA NAVEGA** ir do controle 01 ao controle 30, sem cadastrar nenhum controle. Fazendo esse giro completo de posições automaticamente todos os controles são descadastrados.

RUBIx
Sistemas Eletrônicos

Utilização do painel:

Este sistema pode ser utilizado para chamar senhas consecutivas e sequenciais ou mesmo com senhas distintas por especialidades, de acordo com a configuração fechada durante a compra do mesmo.

Na forma de senhas distintas um exemplo clássico é a diferenciação de senhas normais e preferenciais, porém outras especialidades podem ser incrementadas durante configuração de fábrica.

Sistema sonoro:

O painel eletrônico é composto por ding-dong sonoro que é acionado assim que uma senha é chamada ou rechamada.

Este som e padrão de mercado e já homologado em instituições que utilizam este tipo de sistema para organização no atendimento ao publico. Dessa forma as características desse sinal sonoro estão no gosto popular, chamando a atenção de forma muito eficiente e evitando confusões na sequencia de senhas chamadas.

Ajuste de senhas:

Para que a numeração de senha seja ajustada no painel quando necessário existe o controle remoto “ajustador” com o qual é possível pular senhas progressiva e regressivamente, sem a emissão de sinal sonoro, de forma rápida e dinâmica.

Com este controle os números são alterados unitariamente até chegar ao desejado.

Fixação:

O painel pode ser fixado em parede, mesa ou teto pois possui um sistema inteligente de suporte.
Basta configurar o sistema de parafusos laterais para determinar a melhor forma no local.
Abaixo instruções para cada caso.

RUBIx
Sistemas Eletrônicos

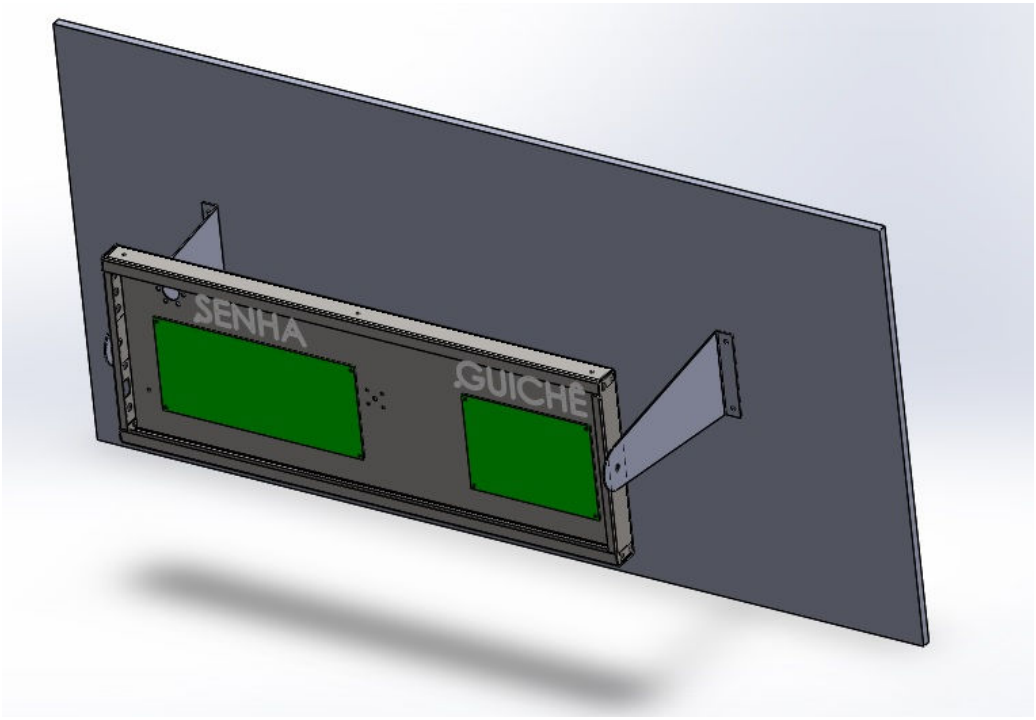

Modo parede

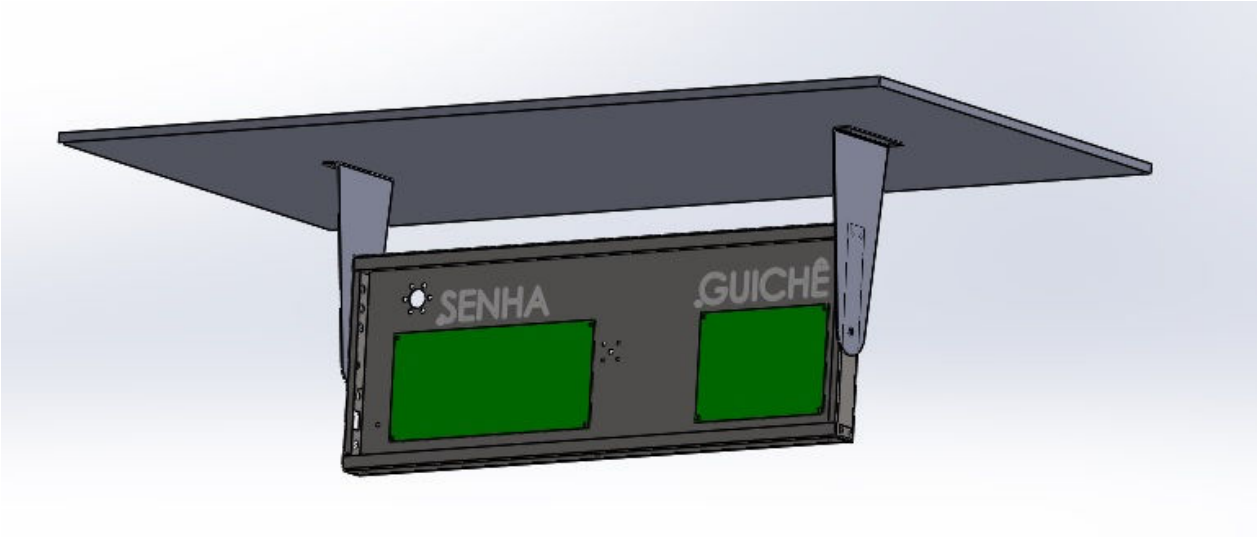

Modo teto.

RUBIx
Sistemas Eletrônicos

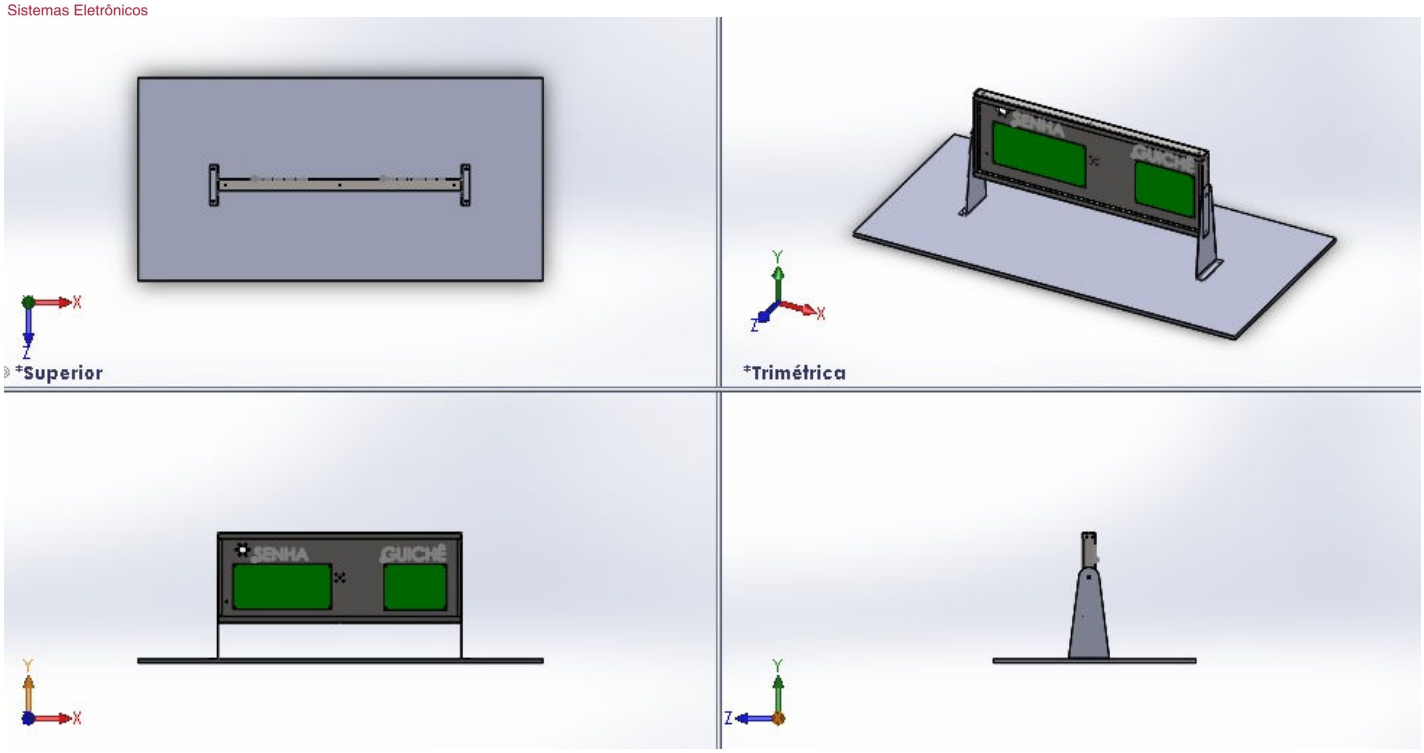

Modo mesa.

Suporte técnico.

Caso haja necessidade oferecemos todo o suporte através dos canais:

Suporte: (41) 3557.3626.

Email: suporte@rubix.com.br